


## Produktblad

# Gångbara Y-Bommar

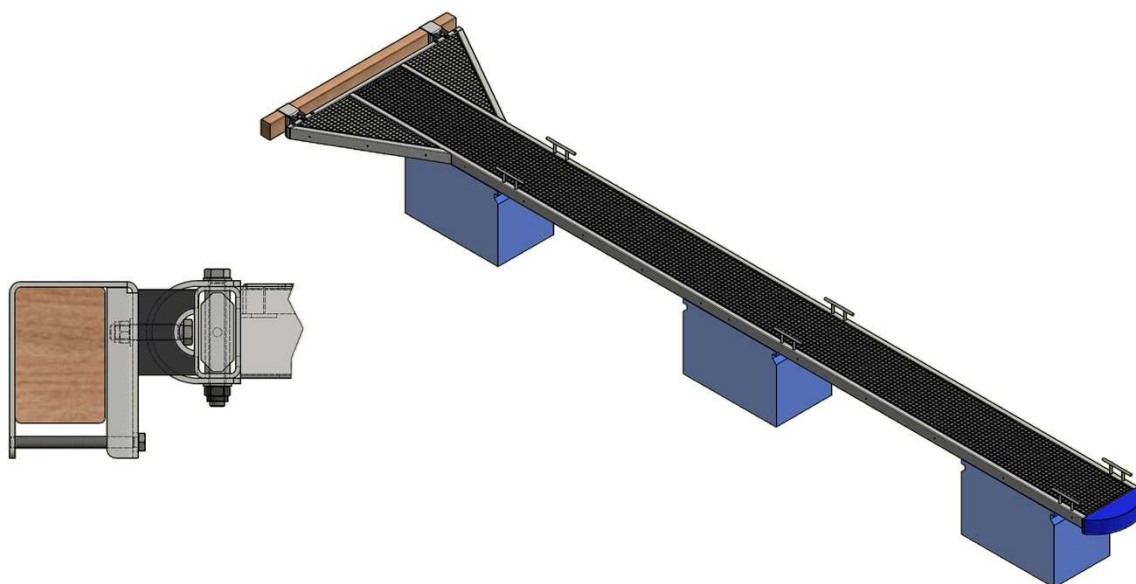

### Beskrivning

Våra gångbara y-bommar med gångdäck i gallerdurk finns som standard i längderna 6-12 meter. Hela bommen, även gångdäcket är svetsat – inga lösa delar vilket underlättar montage och ger lång livslängd. Den finns även som avslutningsbom/ändbom för montage längst in eller längst ut på bryggan för att skapa mer plats i hamnen. Y-bommen levereras komplett med en eller flera rektangulära flytkroppar på 420 liter. Vid längder över 8 m eller vid behov levereras extra flytkroppar. Y-bommen levereras med svetsat gångdäck, bryggfästen, ändfender samt montagesats. Brygginfästning, som är gummiupphängd, sker med kraftiga vinkel-, eller balkfästen för enkel montering

| Artikelnummer | Y-bom              | Flytkropp  |
|---------------|--------------------|------------|
| 3160          | Gångbar y-bom 6 m  | 2 st 420 l |
| 3180          | Gångbar y-bom 8 m  | 2 st 420 l |
| 3110          | Gångbar y-bom 10 m | 3 st 420 l |
| 3112          | Gångbar y-bom 12 m | 4 st 420 l |

### Teknisk data

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Standardlängder | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 m                                     |
| Bredd           | 600 mm                                                     |
| Vikt            | 300 – 735 kg                                               |
| Stål            | Dubbelrör<br>6 m 100x60x3 mm<br>>6m 120x60x4 mm<br>S355J2H |
| Fästelement     | 8.8, ISO 4014 (FZV)                                        |
| Varmförzinkning | SS-EN ISO 1461 (FZV)                                       |
| Flytkropp       | Rotationsgjuten polyeten (PE), fylld med cellplast (EPS)   |
| Flytkroppsfärg  | HTC-blå som standard. Kan fås i andra färger               |
| Gångdäck        | Gallerdurk                                                 |
| Övrigt          | Rätt till konstruktionsändringar förbehålles               |