


Produktblad Y-Bom

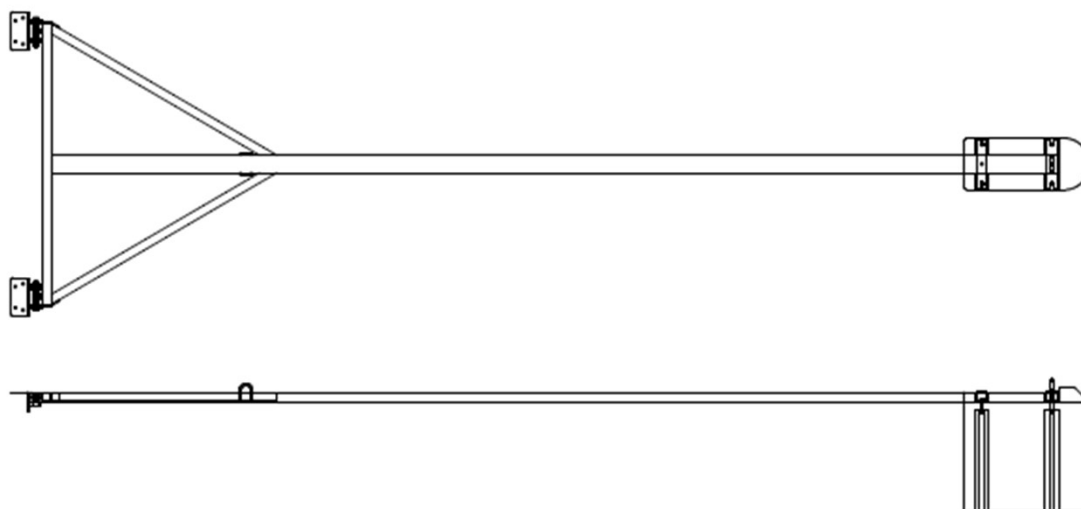

Beskrivning

Vår senaste Y-bomsmodell är en helsvetsad konstruktion med få monteringsdelar, vilket ger en robust och hållbar bom samt ett enkelt och kostnadseffektivt montage. Y-bommar skapar ett enhetligt system i båthamnen och minskar avståndet mellan bryggorna, vilket ger fler båtplatser. Det är en beprövad produkt där samtliga ståldetaljer är varmgalvaniserade för lång livslängd. Flottörerna är tillverkade av rotationsgjuten polyeten (PE) och fyllda med cellplast (EPS), vilket gör dem osänkbara. De levereras i valfri kulör, med HTC-blå som standard. För att skona båten har bomkroppen och stödbenen en skyddslist i plast, och Y-bommen kan utrustas med gallerduk i Y-delen för smidig ombordstigning. Infästning i brygga eller kaj sker med vinkelbeslag eller T-skena, ett flexibelt system där dessa säljs separat i par – ett komplett par krävs för montering. Gångjärnen har lagerbussning i plast, vilket eliminerar oljud.

Artikelnummer	Y-bom	Flytkropp
3145	Y-bom 4.5 m	1 st 130 l
3160	Y-bom 6.0 m	1 st 130 l
3180	Y-bom 8.0 m	1 st 130 l
3110	Y-bom 10.0 m	2 st 130 l
3112	Y-bom 12.0 m	3 st 120 l

Teknisk data

Standardlängder	4.5, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 m
Bredd	0.1 m
Vikt	50-180 kg
Stål	100x60x3 samt 100x100x4 S355
Fästelement	Säljes separat och ett komplett par krävs
Varmförzinkning	Min 110 my, SS-EN ISO 1461
Flytkropp	Rotationsgjuten polyeten (PE), fylld med cellplast (EPS)
Övrigt	Rätt till konstruktionsändringar förbehålles
Andra dimensioner	Kan erbjudas på begäran